



ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMION PLUMA



Transportes Michea Spa.
76662759-5
Correo : dmichea@transmichea.cl / jmoreno@transmichea.cl
Cel: 9 66567040 / 9 44731645

Especificaciones

GRUA TIPO	ARTICULADA
MARCA	HIAB
MODELO	288EP-5 HIDUO
AÑO	2013
CAMION	FREIGHTLINER M2-106
PATENTE	FHDK-95


Versión		HIAB 288 EP-5 HiDuo
M _{dyn}		334 kNm
capacidad de elevación (ADC)	kNm	246
capacidad de elevación (ADC)	tm	25.1
Alcance - fuerza de elevación, estándar	m-kg	2.6 - 9.400 4.5 - 5.600 6.2 - 3.900 8.2 - 2.840 10.4 - 2.160 12.7 - 1.740 15.0 - 1.460
Alcance - fuerza de elevación, con extensión manual	m-kg	17.2 - 1.200
Extensión hidráulica, estándar	m	15.1
Carrera de la extensión hidráulica	m	10.6 m
Alcance, extensión manual	m	17.3
Altura de elevación desde la base, hidráulica/manual	m	17.7 / 19.8
Caudal recomendado	l/min	70 - 90
Presión de trabajo	Mpa	33.0
Volumen de aceite, depósito	l	200
Angulo de giro	Ø	190 - 420
Inclinación posible a capacidad máxima de elevación	°	5

Par de giro, bruto	kNm	34.0
Velocidad de giro 80	°/s	15
Velocidad de giro	°/s	15
Velocidad de elevación a alcance hidráulico estándar	m/s	2.3
Altura en posición de plegado	mm	2.335
Anchura en posición de plegado	mm	2.500
Espacio de instalación. Rotación no incluido	mm	1.192
Peso		
Grúa, modelo estándar, sin gatos	kg	3.150
Asiento de mandos	kg	0
Espárragos de sujeción	kg	40 - 60
Equipo de gatos	kg	381 - 487
Datos de texto		

HIAB Diagrams

288 EP-5 HiDuo

Diagrama de carga

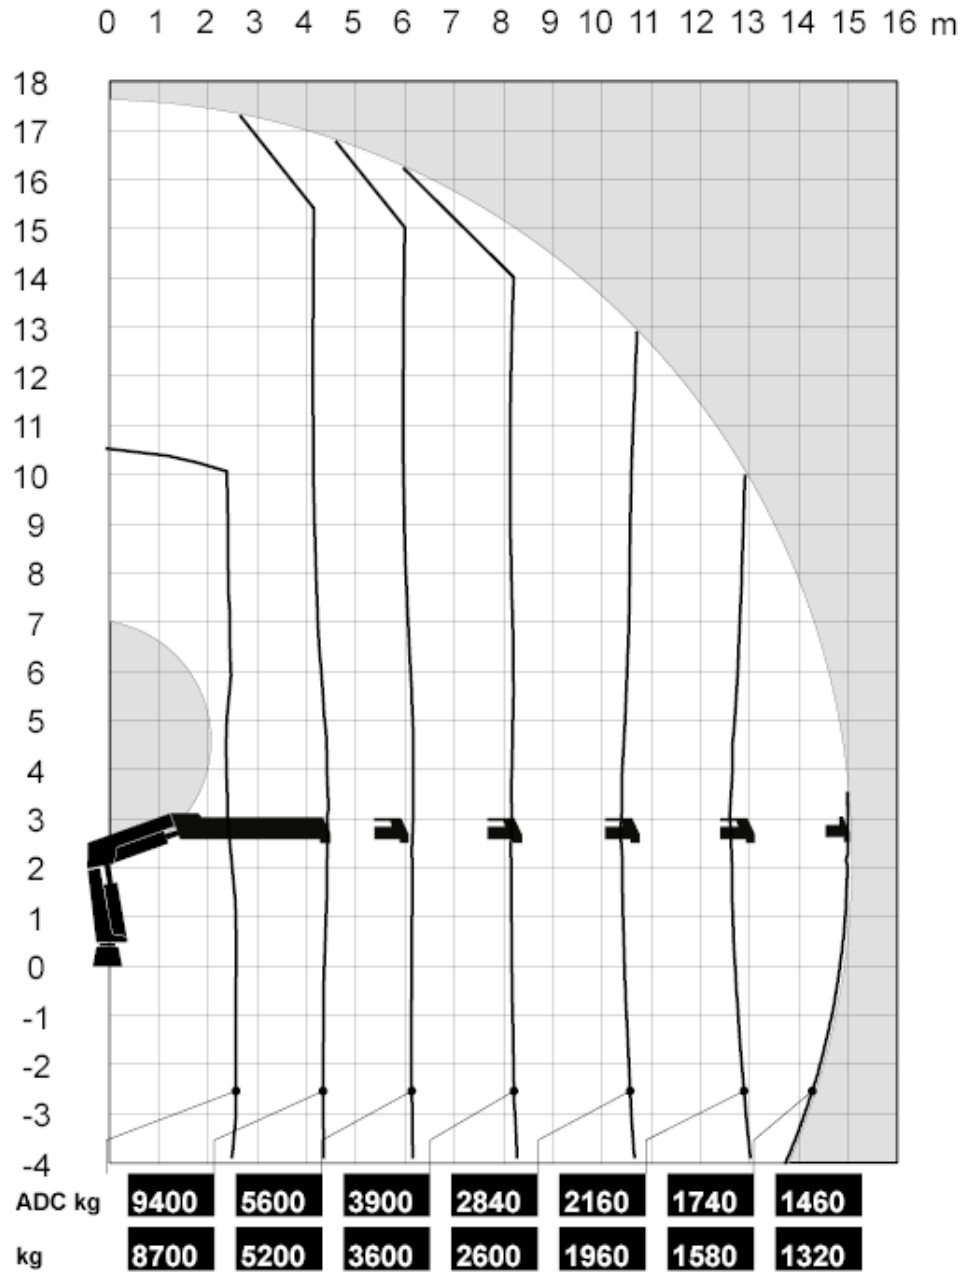


The HIAB XS range

288 EP-5 HiDuo


HIAB Diagrams

288 EP-5 HiDuo


Vista lateral con el brazo retraído

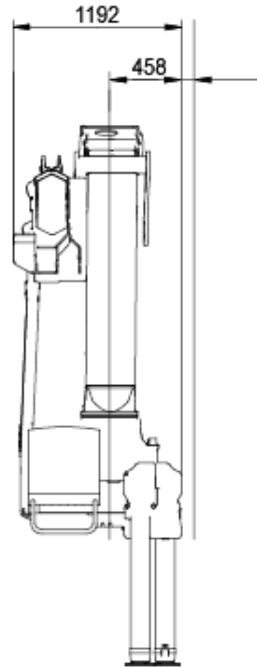

Vista frontal con el brazo retraído

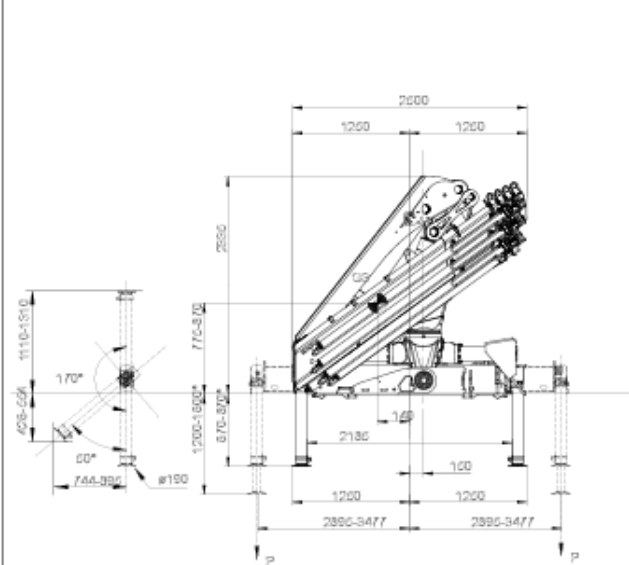

Instalación del chasis

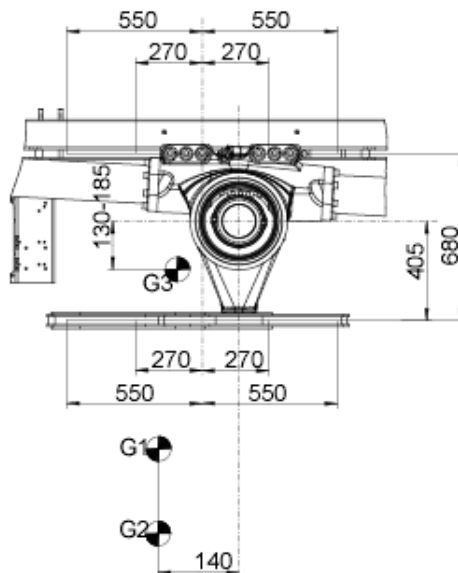

Vista superior

